



# PLAŠČI **GOKART**

tekmovalni/vzdržljivostni/rentanje




Konstrukcija in oblika TEKMOVALNIH PLAŠČEV SRW, SRA, SRB in SRL, skupaj s specialnimi zmesmi zagotavljajo odličen oprijem in vrhunske vozne lastnosti. Plašči so namenjeni za uporabo v državnih prvenstvih, v različnih klubskih in vzdržljivostnih tekmovanjih, kakor tudi za ljubiteljske voznike.

Plašči SRC in SRE so namenjeni za uporabo na kartih za RENTANJE, tako za odprte, kakor tudi zaprte steze. Značilnost plaščev je dober oprijem in s tem varnost, odlične vozne lastnosti in dolga življenjska doba.

**Sava** 



Diagram oprijema / življenjska doba (za različne zmesi).

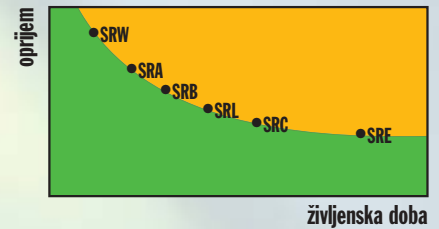

## GOKART

### TEKMOVALNI PLAŠČI

**SRW:** tekmovalni plašči - dežni; 45+/-6 ShA

- za vožnjo na mokrih stezah
- izredno mehka zmes, odtod odličen oprijem
- uporaba: državna prvenstva, pokali

**SRA:** tekmovalni plašči - zelo mehki; 49+/-6 ShA

- za vožnjo v hladnem vremenu ali na gladkih stezah
- odličen oprijem
- hitri in ustaljeni časi na krog
- odlična stabilnost in učinkovit prenos moči
- uporaba: državna prvenstva, pokalna tekmovanja

**SRB:** tekmovalni plašči - mehki; 52+/-6 ShA

- za vožnjo v toplem vremenu ali na grobih stezah
- zelo dober oprijem
- večja trajnost in ustaljene vozne lastnosti
- odlično razmerje med ceno in kakovostjo
- uporaba: državna prvenstva, pokalna in klubska tekmovanja

**SRL:** plašči za vzdržljivostna tekmovanja; 60+/-3 ShA

- za zunanje in notranje steze
- dober oprijem in ustrezna vzdržljivost v večernih tekmovanjih
- uporaba: vzdržljivostna in klubska tekmovanja

### PLAŠČI ZA RENTANJE

**SRC:** plašči za rentanje - srednje trdi; 61+/-3 ShA

- za zunanje in notranje steze pri nizkih temperaturah
- posebno primerni za gladke steze
- dober oprijem
- uporaba: vozila za rentanje

**SRE:** plašči za rentanje - trdi; 64+/-3 ShA

- za zunanje in notranje steze pri visokih temperaturah
- posebno primerni za grobe steze
- sprejemljiv oprijem, zatorej idealno razmerje med ceno in trajnostjo
- uporaba: vozila za rentanje

### PRIPOROČLJIVI PRITISKI PRI POLNENJENJU

Pnevmatike za rentanje:	Spredaj	1.7 - 2.2 bar
	Zadaj	1.8 - 2.3 bar
Tekmovalne pnevmatike:	Spredaj	0.70 - 1.10 bar
	Zadaj	0.75 - 1.20 bar
Platišča brez varnostnih vijakov	Spredaj	0.50 - 1.10 bar
	Zadaj	0.55 - 1.20 bar

dimenzija	10x4.00-5	10x4.50-5	10x6.00-5	10x7.10-5	dezen	uporaba
tip						
SRW					dežen	tekmovalna
SRA						tekmovalna
SRB						tekmovalna
SRL					gladek	endurance
SRC						endurance
SRE						rentanje

### NAVODILA ZA MONTAŽO

Pri montaži na platišče pazite, da ne poškodujete noge plašča (noga plašča ne sme biti zmalčena). Smer vrtenja plašča na vozilu in smer oznake ROTATION na plašču se morata ujemati. Po namestitvi plašča na platišče, napolnite plašč s tlakom 3.0 - 3.5 bara, da mu zagotovite pravilno lego. Pustite plašč pod tem tlakom nekaj minut, da plašč dobi pravilno obliko, nato tlak v plašču znižajte na ustrezno stopnjo.

### RAZLAGA DIMENZIJSKIH OZNAK PLAŠČA KART

11 x 7.10 - 5

A Skupni premer (inch)  
B Širina plašč (inch)  
C Premer plašča (inch)

PRETVORBNA TABELA  
PRITISKOVI bar / psi / kpa

bar	psi	kpa
0,1	1	10
0,2	3	20
0,3	4	30
0,4	6	40
0,5	7	50
0,6	9	60
0,7	10	70
0,8	12	80
0,9	13	90
1,0	15	100
1,1	16	110
1,2	17	120
1,3	19	130
1,4	20	140
1,5	22	150
1,6	23	160
1,7	25	170
1,8	26	180
1,9	28	190
2,0	29	200
2,1	30	210
2,2	32	220
2,3	33	230

